






# MultiRail System

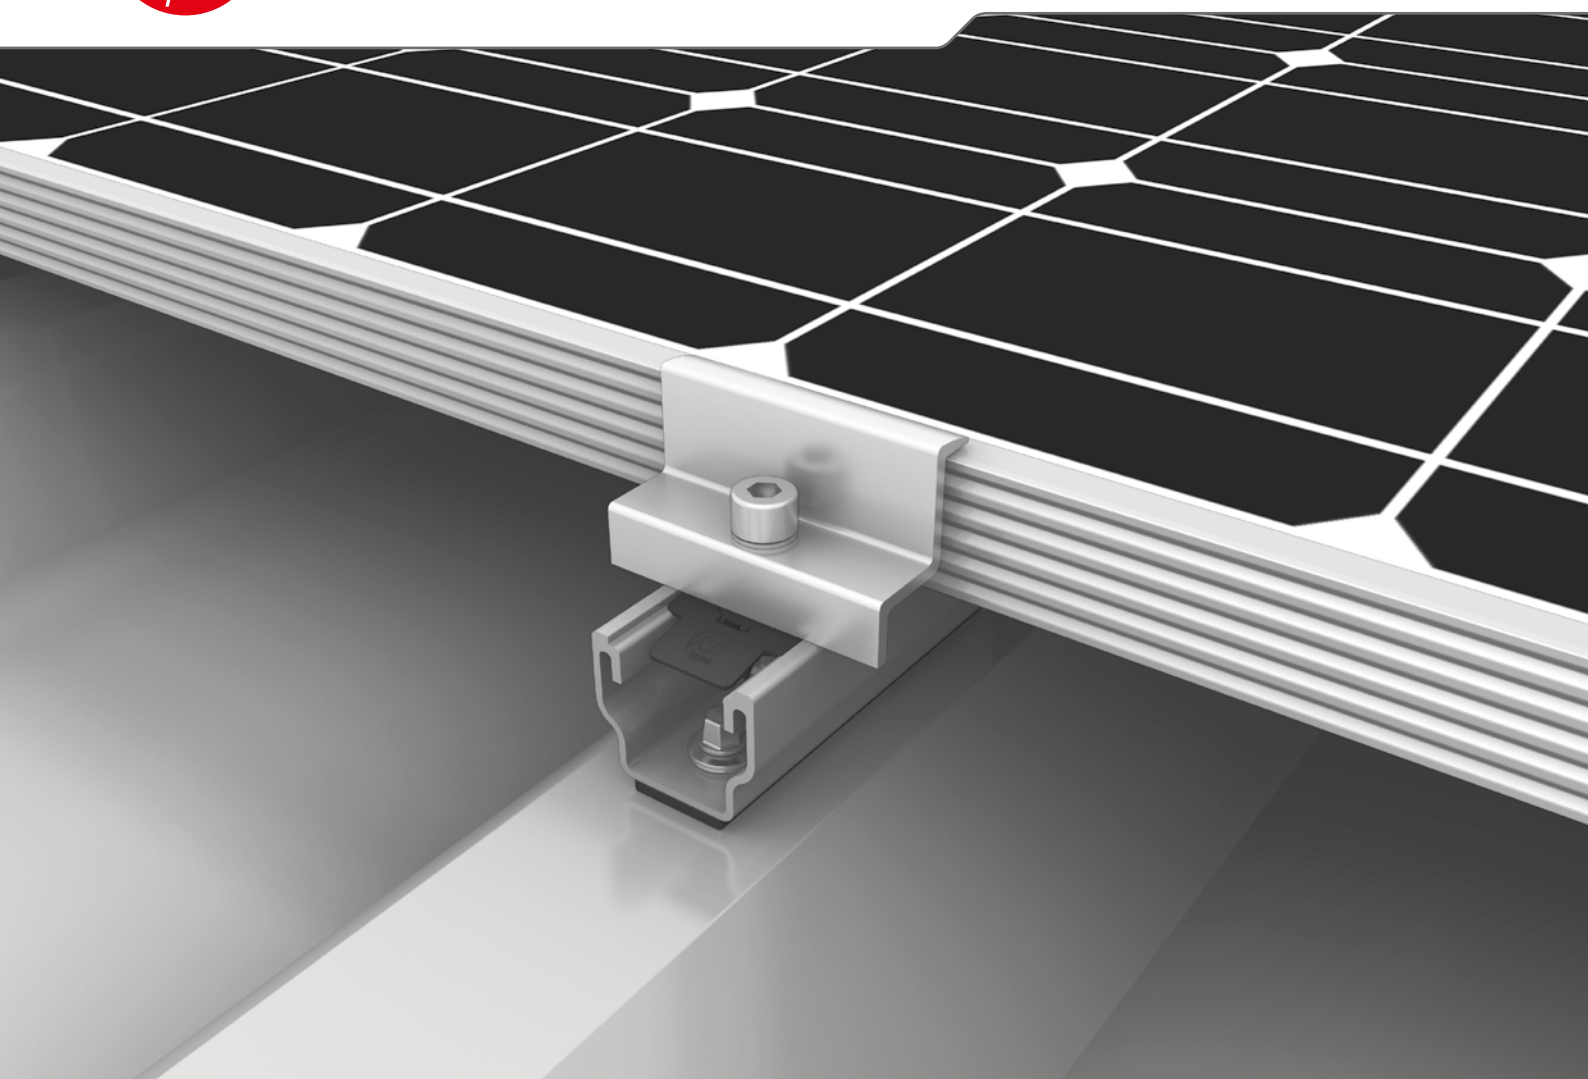

- Einfach und bewährt – als Kurzschiene oder flexibles Bauteil in unterschiedlichen Längen
- Schnelle Planung mit wenig Materialeinsatz und großer Wirkung
- Solide Grundschiene für Trapezaufständerung S-Dome Small




# MULTIRAIL AUSFÜHRUNGEN




## MultiRail 10

- Länge 100 mm
- Landscape-Montage




## MultiRail 25

- Länge 250 mm
- Dachanbindung für S-Dome Small Aufständering



## MultiRail 25/3

- Länge 250 mm
- Dachanbindung für S-Dome Small
- Mit drei Bohrungen für Dächer mit 15° Neigung



## MultiRail 4,20

- Länge 4 200 mm
- Langschiene für Zuschnitt individueller Längen
- Ohne EPDM-Dichtung; manuelle Beklebung

## TECHNISCHE DATEN

|                               | MultiRail 10, 25, 25/3, 4,20                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich             | Schrägdächer 5-75° mit Trapezblech oder Sandwich-Trapezblech                                                                                                                                                                                                 |
| Befestigungsart/Dachanbindung | Befestigung mit gewindeformenden Blechschrauben                                                                                                                                                                                                              |
| Voraussetzungen               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Blechstärken: &gt;0,5 mm (Stahl und Aluminium)</li> <li>▸ Sandwich-Trapezblech: Freigabe des Herstellers erforderlich</li> <li>▸ Sickenbreite: Mindestens 22 mm</li> <li>▸ Hochsickenabstand: unabhängig</li> </ul> |
| Material                      | Aluminium (EN AW-6063 T66); EPDM                                                                                                                                                                                                                             |
| B = Breite [mm]               | 39                                                                                                                                                                                                                                                           |
| H = Höhe [mm]                 | 35                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L = Schienenlänge [mm]        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ MultiRail 10: 100</li> <li>▸ MultiRail 25: 250</li> <li>▸ MultiRail 4,20: 4200</li> </ul>                                                                                                                           |
| Kreuzverbund mit              | CrossRail und SingleRail                                                                                                                                                                                                                                     |

