



KAISER Dichtungsmanschetten werden aus hochwertigem Polyethylen gefertigt und sind alterungs- und temperaturbeständig. Ihre extrem starke Klebkraft sorgt auf allen gängigen Untergründen für dauerhafte Dichtigkeit.

Die Leitung bzw. das Rohr wird durch den elastischen Dichtstutzen geführt, der sich exakt dem jeweiligen Durchmesser anpasst.


Mehrfach-Luftdichtungsmanschette ECON® für das zuverlässige Abdichten von bis zu sechs Leitungs- oder Rohrdurchführungen durch die luftdichte Gebäudehülle – ideal geeignet für digitale Satellitenanlagen.

- Flexibles Abdichten von bis zu sechs Leitungen oder Rohren
- Geringer Platzbedarf
- Nicht genutzte Durchführungen dienen als Reserve für spätere Installationen

KAISER Alu-Butyl Dichtungsmanschetten eignen sich besonders gut zum Abdichten von Installationsdurchdringungen im Flachdachbereich. Sie sind nach fachgerechtem Einbau spritzwasserabweisend und bei bis zu 20 cm (0,02 bar) stehendem Wasser dauerhaft wasserdicht.

Der KAISER-Haftprimer ist ein hochwertiger lösungsmittelfreier Voranstrich zur Optimierung der Haftbarkeit aller KAISER-Dichtungsmanschetten auf saugfähigen, mineralischen Untergründen wie z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffen.

Der selbstklebende Haftprimer ist wasser- und wärmebeständig und lässt sich zusätzlich z.B. auch auf Styropor, EPS oder XPS einsetzen.



Produkt-Animation
KAISER-Dichtungsmanschetten










Luftdichtungsmanschette



Vlies-Butyl Dichtungsmanschette



Alu-Butyl Dichtungsmanschette

Einsatzbereich		Innen	Innen und Außen	Innen und Außen	
L x B	H	Ø mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Leitungen/Kabel (Koaxialleitungen, NYM-Leitungen, Erdkabel, Solarkabel, ...)					
1-fach		4 - 8 mm	9059-44	9089-44	9079-44
		8 - 12 mm	9059-46	9089-46	9079-46
2-fach		4 - 8 mm	9059-45	9089-45	9079-45
		8 - 12 mm	9059-47	9089-47	9079-47
6-fach		4 - 11 mm	9059-61	-	-
Rohre (Elektroinstallations-Rohre, Abwasser-Rohre, Lüftungs-Rohre, Heizungs-Rohre, ...)					
1-fach		15 - 22 mm	9059-48	9089-48	9079-48
		25 - 32 mm	9059-49	9089-49	9079-49
2-fach		15 - 22 mm	9059-55	9089-55	9079-55
1-fach		42 - 55 mm	9059-51	9089-51	9079-51
		50 - 75 mm	9059-52	9089-52	9079-52
		75 - 90 mm	9059-53	9089-53	9079-53
		100 - 110 mm	9059-54	9089-54	9079-54
6-fach		16 - 25 mm	9059-62	-	-

Haftprimer	Art.-Nr.	
250 ml	9000-02	
Verarbeitung: Der Untergrund muss eben, fest, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein. Haftprimer vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmäßig mit Rolle oder Bürste auftragen (poröse Oberflächen zweimalig einstreichen) und trocknen lassen. Auf gleichmäßigen Auftrag achten! Vor dem Anpressen des Klebekragens den Primer bis zur Transparenz abblühen lassen. Eingedickter Primer kann mit Wasser verdünnt werden.		

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · D-58579 Schalksmühle
Tel. +49 (0) 23 55 8 09 0 · Fax +49 (0) 23 55 8 09 21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

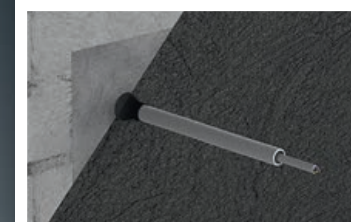


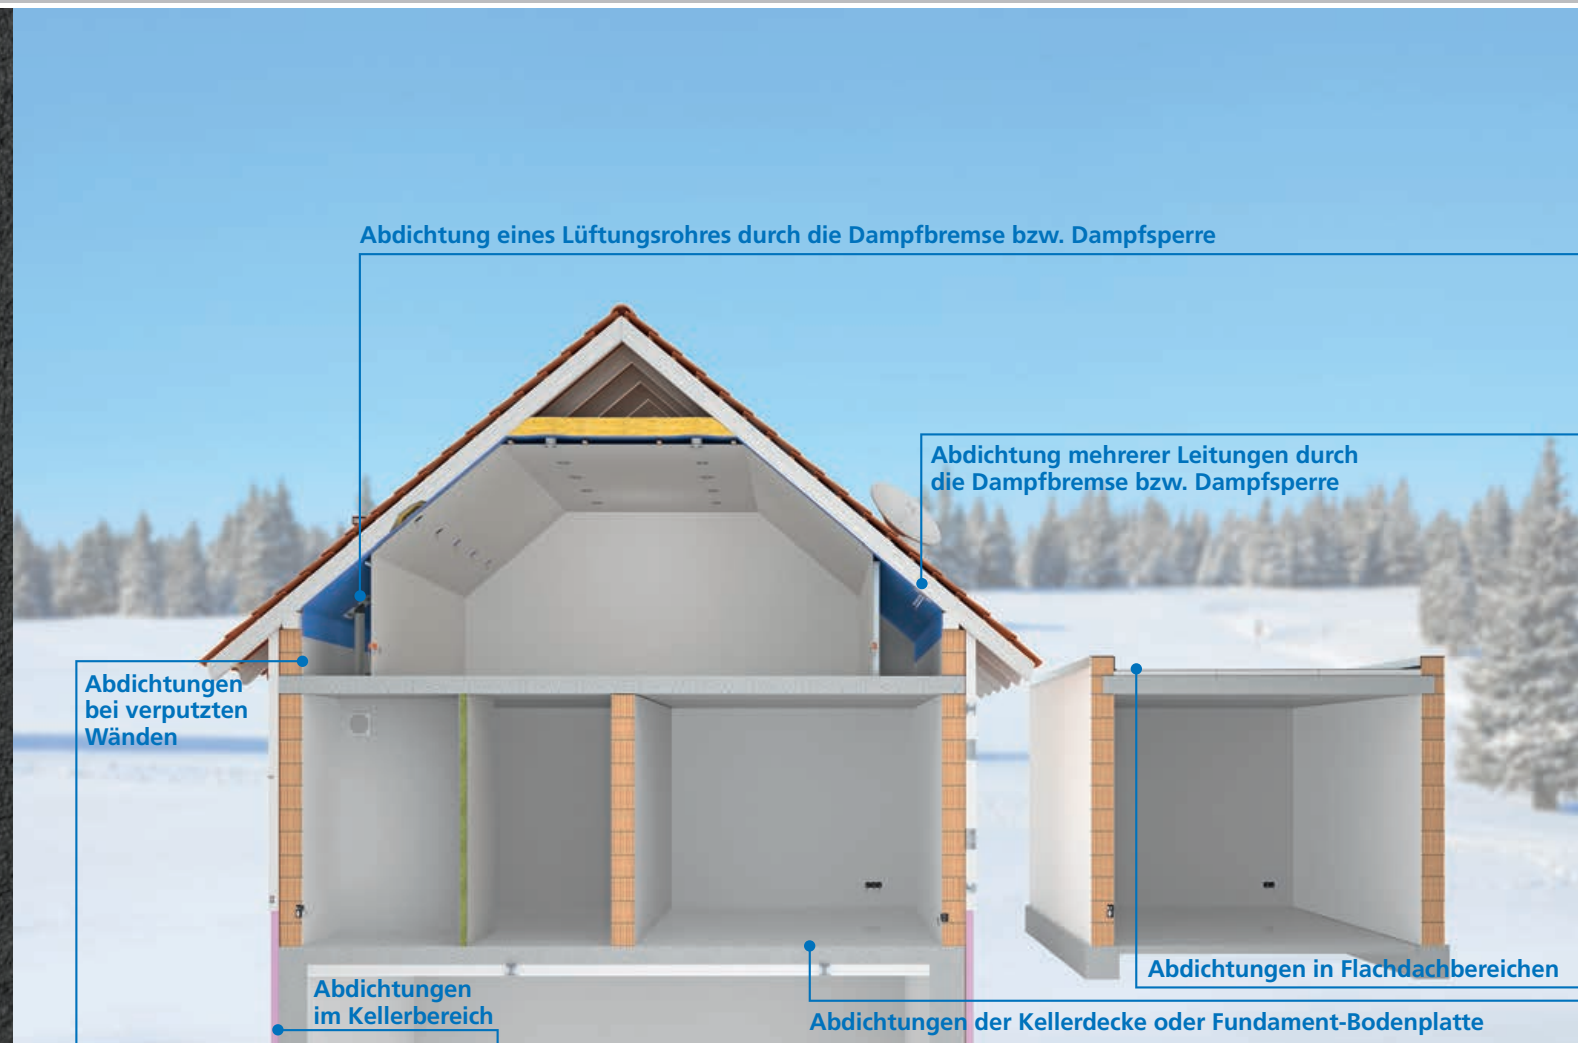
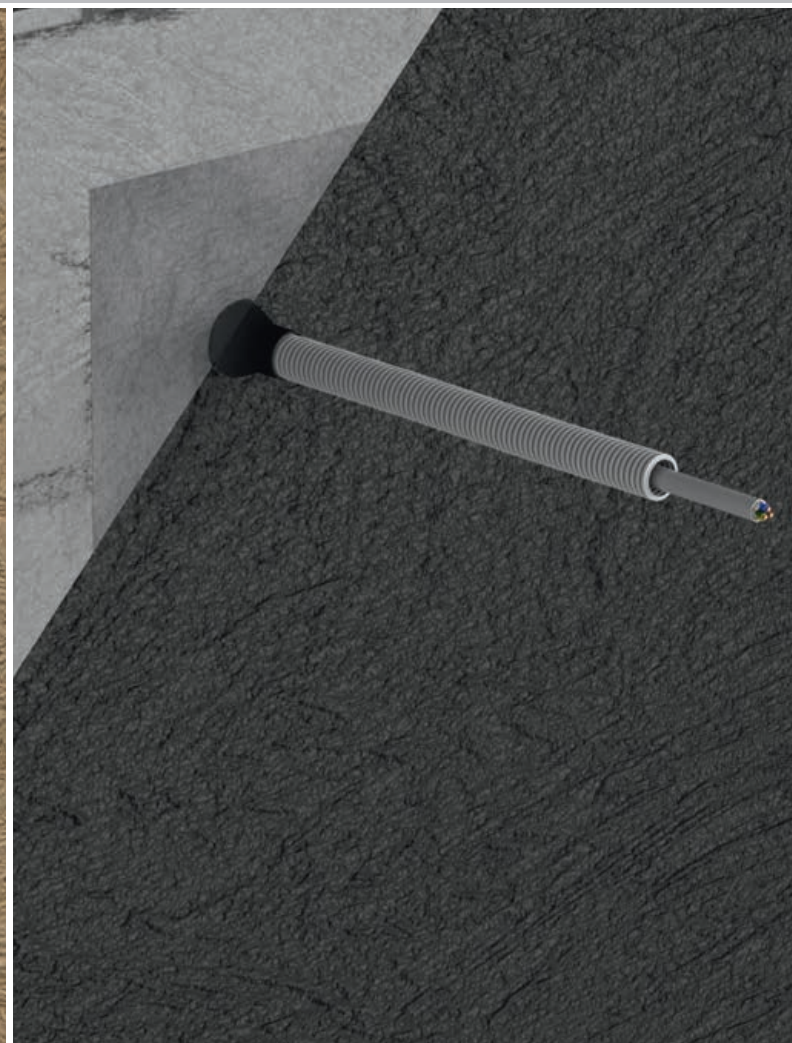
Dichtungsmanschetten. Zuverlässiges Abdichten von Installationsdurchführungen.

Schnell und flexibel – Dauerhaft dicht.

do0213das015

© KAISER GmbH & Co. KG 2013





Luftdichtungsmanschetten

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Dampfbremse, Dampfsperre oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit Papier-Klebekragen vorbereitet und bieten höchste Klebkraft zur Luftdichtung.

- Für den Einsatz an der luftdichten Ebene im Innenbereich
- Spezial-Klebefolie bietet eine dauerhaft sichere und luftdichte Verbindung zur Luftdichtung
- Verhindert den direkten Luftaustausch im Dachbereich und vermeidet somit Bauschäden



Dichtungsmanschetten

Das **KAISER Dichtungsmanschetten-Sortiment** bietet für alle gängigen Leitungs- und Rohrgrößen die perfekte Abdichtung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das Sortiment besteht aus Einzel- und Doppel-Manschetten für ein bzw. zwei Leitungen oder Rohre sowie aus zwei Mehrfach-Luftdichtungsmanschetten für bis zu sechs Leitungen oder Rohre.

Die **selbstklebenden KAISER-Dichtungsmanschetten** lassen sich komplett werkzeuglos montieren. Die werkseitig mit Talkum vorbereiteten Manschetten sorgen für eine einfache Leitungs- bzw. Rohrdurchführung und somit für eine schnelle Verarbeitung auf der Baustelle. Entgegen der konventionellen, improvisierten Methode garantieren KAISER-Dichtungsmanschetten das dauerhaft luftdichte Verschließen von Installationsdurchdringungen.

- Für Leitungen Ø 4 - 11 mm und Rohre Ø 15 - 110 mm
- Große Kontaktfläche zu Leitungen und Rohren
- Knickschutztülle dichtet auch stark abknickende Leitungen dauerhaft sicher ab
- Komplett werkzeuglose Montage
- Extrem starke Klebkraft



Vlies-Butyl Dichtungsmanschetten

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit Vlies-Butyl-Klebekragen als Putzträger versehen und bieten höchste Klebkraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER-Haftprimer vorbehandelt werden.

- Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz in verputzten Wänden und hinter Wärmedämmverbundsystemen
- Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser, z. B. gegen Bodenfeuchtigkeit



Alu-Butyl Dichtungsmanschetten

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit reißfesten Alu-Butyl-Klebekragen ausgestattet und bieten höchste Klebkraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER-Haftprimer vorbehandelt werden.

- Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Wasserdichtender Effekt bei drückendem Wasser bis 0,02 bar
- Besonders gut geeignet für Abdichtungen im Flachdachbereich und bei Fundament Bodenplatten

